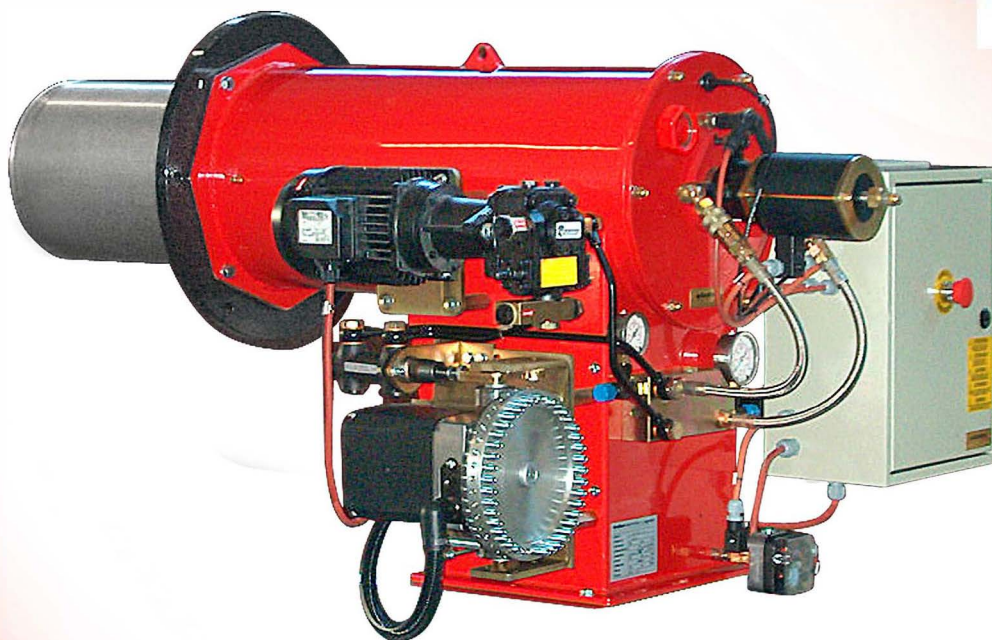


**Bruciatore T...H****Burner T...H****GASOLIO**
LIGHT OIL**CE** **Allestimento personalizzato** per ogni esigenza:
*Personal equipment for every request:***Termica - Meccanica - Elettrica**
Thermal - Mechanical - Electrical

- Funzionamento:** modulante (1/5) - bistadio a richiesta
Operating: modulating (1/5) - two stages of flame on request
- Potenza termica:** da 1.000 kW a 25.000 kW *
*Capacity: from 1.000 kW to 25.000 kW **
- Combustibile:** gasolio
Fuel: light oil
- Versione:** quadro elettrico o scatola di derivazione - fuoco verso l'alto - aria calda
- registro di fiamma - camma elettronica - controllo O₂
Version: control panel or junction box - fire upward - hot air
- flame register - electronic regulation - O₂ control
- Caratteristiche:** bruciatori ad aria soffiata con testa separata; elettroventilatore per aria
comburente dimensionabile per ogni contropressione in camera
Characteristics: dual block forced draught burner; electric fan for combustion air
available for every backpressure in chamber

* per potenze maggiori consultare Tecflam *for higher power please contact*